R 100 kN

GSZ-100-R | Rotación del husillo

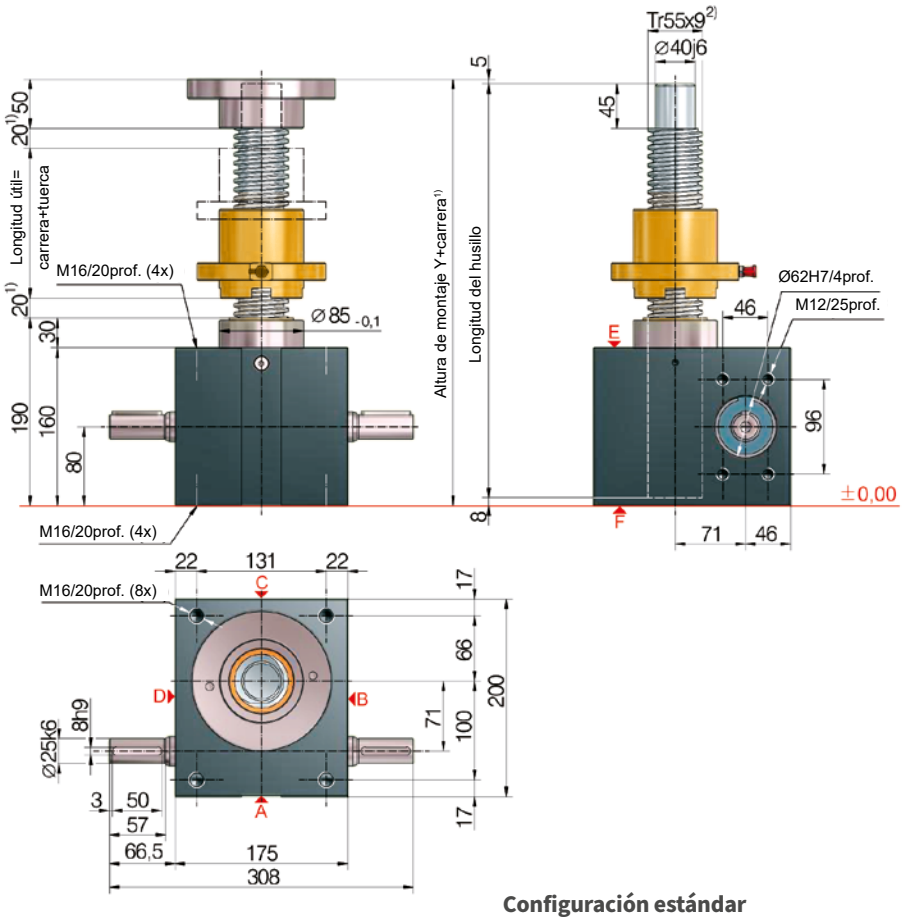

Configuración estándar

Código del pedido	Elevador (Serie)	Tamaño	Versión (Modelo)	Relaciones	Husillo	Carrera por cada rotación del eje de accionamiento
GSZ-100-RN	GSZ	100	R (Rotación del husillo)	N (Normal) 9:1	Tr 55x9	1,00 mm
GSZ-100-RL				L (Lento) 36:1		0,25 mm

100 kN

Período de funcionamiento, térmico

Relación „N“ (9:1)

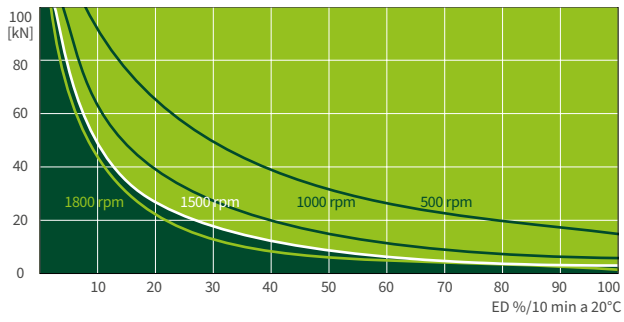

Relación „L“ (36:1)

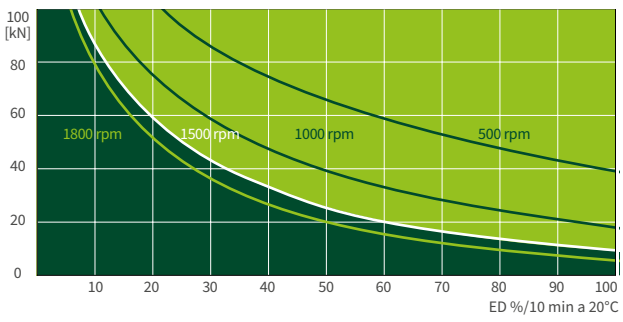

Este diagrama característico sirve de orientación bajo condiciones industriales estándar (temperatura ambiente 20 °C, etc.) y mantenimiento correcto (lubricación, etc.). Los mapas se basan en los husillos trapezoidales estándar ZIMM Tr 55x9. En los husillos de bolas KGT, los períodos de funcionamiento pueden ser mayores.