


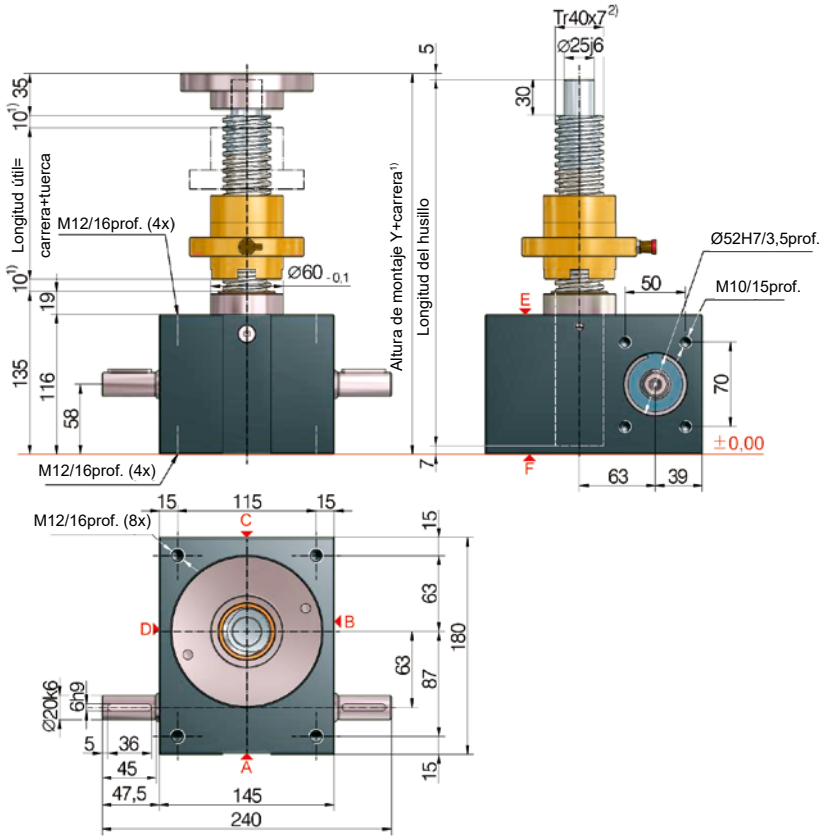


#### Configuración estándar

| Código del pedido | Elevador (Serie) | Tamaño | Versión (Modelo)         | Relaciones     | Husillo | Carrera por cada rotación del eje de accionamiento |
|-------------------|------------------|--------|--------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------|
| GSZ-50-RN         | GSZ              | 50     | R (Rotación del husillo) | N (Normal) 7:1 | Tr 40x7 | 1,00 mm                                            |
| GSZ-50-RL         |                  |        |                          | L (Lento) 28:1 |         | 0,25 mm                                            |


50 kN

## Período de funcionamiento, térmico

### Relación „N“ (7:1)

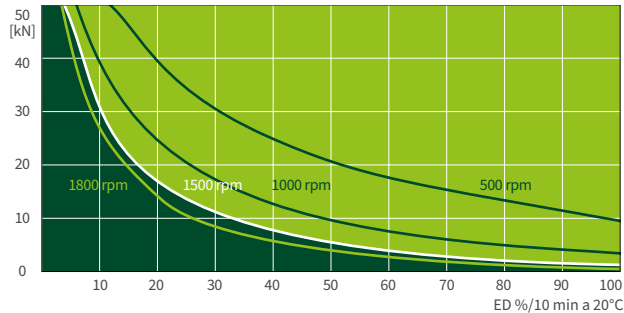

### Relación „L“ (28:1)

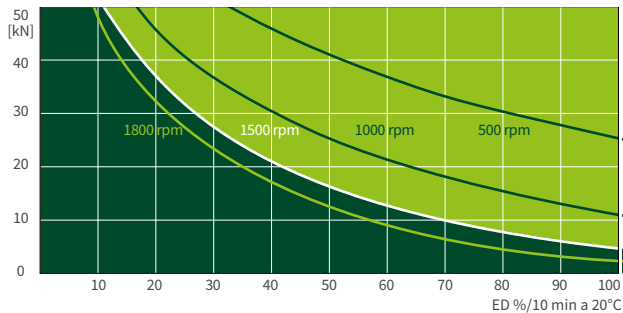

Este diagrama característico sirve de orientación bajo condiciones industriales estándar (temperatura ambiente 20 °C, etc.) y mantenimiento correcto (lubricación, etc.). Los mapas se basan en los husillos trapecoidales estándar ZIMM Tr 40x7. En los husillos de bolas KGT, los períodos de funcionamiento pueden ser mayores.