



S

5 hasta 25 kN

KGT-S | Traslación del husillo

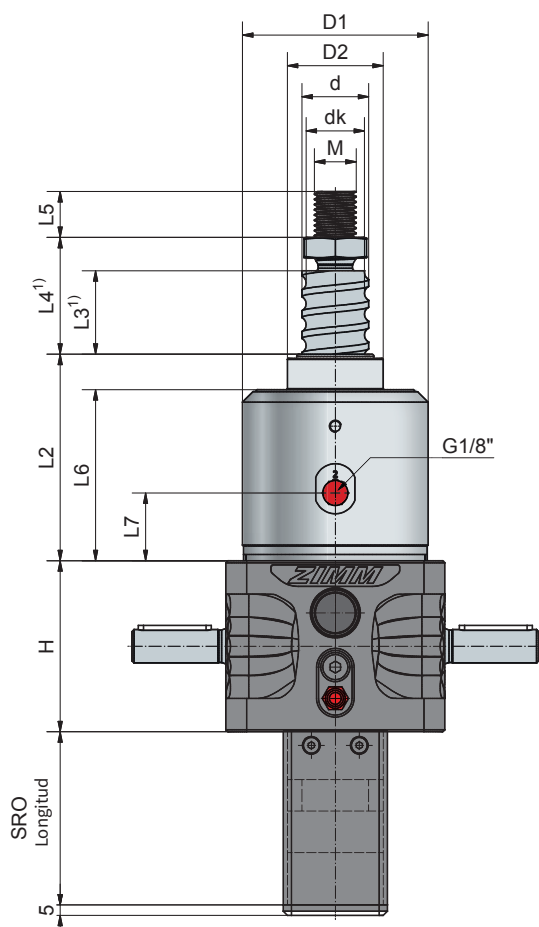

Alojamiento para el tubo protector SRO

ZE-5	ZE-10	ZE-25
a41 x b45, o Ø50	a60 x b60, R máx. 8 o Ø70	

VS Se recomienda el uso la protección contra rotación por defecto.

Longitud del tubo protector SRO

Sin seguro contra escape/rotación	$(L4 = 203 \text{ a } 224 \times 2) + \text{carrera}$
Seguro contra escape/rotación	$VS = (L4 \times 2) + (15 \text{ a } 20) + \text{carrera}$
Seguro contra rotación con kit de finales de carrera ESSET	$ES = VS + (43 \text{ a } 45) + \text{carrera}$
Seguro contra rotación y ESSET y KAR	$ES + (59 \text{ a } 64 \text{ } 49 \text{ a } 59) + \text{carrera}$

Definición al detalle de dimensiones dependientes de la carrera (fuelle, husillo, ...) fácilmente con nuestro configurador online: www.zimm.com

Elevador	Husillo KGT	Carrera por rotac. del accionam.		Capacidad de carga KGT kN		Holgura axial máx ³⁾
	ØxP	SN	SL	din. C ²⁾	estát. C ₀ =C _{0a}	
ZE-5	16x5	1,25	0,31	10,1	12	0,06
	16x10	2,50	0,63	11,1	12,9	0,06
ZE-10	25x5	1,25	0,31	13,7	21,5	0,06
	25x10	2,50	0,63	25,2	45,4	0,06
	25x25	6,25	1,56	20,7	37,3	0,06
ZE-25	25x50	12,50	3,14	19,2	37,3	0,06
	32x5	0,83	0,21	24,8	49,7	0,06
	32x10	1,67	0,42	30,8	45,6	0,06
	32x20	3,33	0,83	32,9	47,1	0,06
	32x40	6,67	1,67	18,3	37,3	0,06



Elevador	Husillo KGT ØxP	Dimensiones mm											
		H	d	dk	D1	D2	L2	L3 ¹⁾	L4 ¹⁾	L5	L6	L7	M
ZE-5	16x5	62	15,5	12,9	59	29	66	15	25	19	54	23	M12
	16x10	62	15,5	12,9	59	29	66	25	35	19	54	23	M12
ZE-10	25x5	74	24,5	21,9	69	39	85	15	27	20	69	21	M14
	25x10	74	24,5	21,9	69	39	85	25	37	20	69	21	M14
	25x25	74	24,5	21,9	69	39	85	60	72	20	69	21	M14
	25x50	74	24,5	21,9	69	39	85	125	137	20	69	21	M14
ZE-25	32x5	82	31,5	28,9	89	46	99	15	31	22	82	33	M20
	32x10	82	31,5	26,8	89	46	99	20	36	22	82	33	M20
	32x20	82	31,5	26,8	89	46	99	35	51	22	82	33	M20
	32x40	82	31,5	28,9	89	46	99	70	86	22	82	33	M20

1) Se puede reducir la dimensión L3 mediante el uso de un control adecuado. Con protector de husillo con fuelle o muelle espiral es posible que se necesite una extensión.

2) Capacidad de carga dinámica según DIN ISO 3408

3) Holgura reducida de 0,02 mm disponible bajo pedido.