



S

## GSZ 5 hasta 25 kN

KGT-S | Traslación del husillo

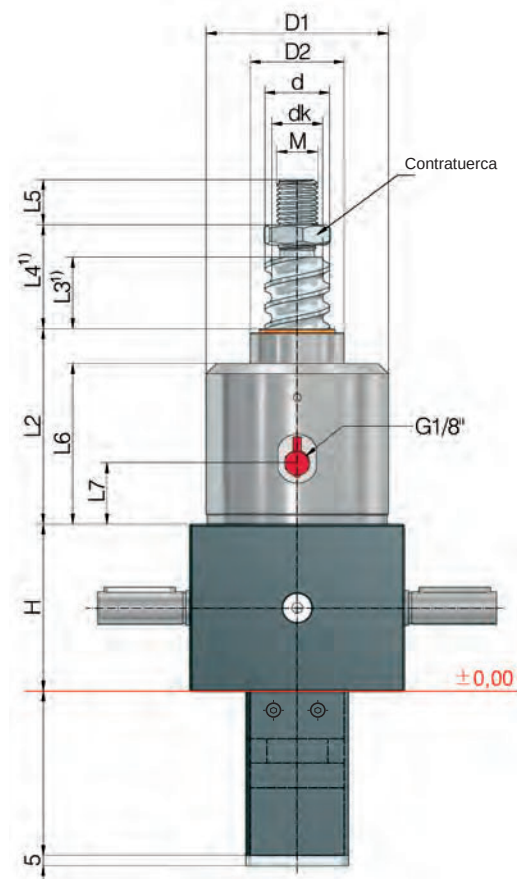

### Alojamiento para el tubo protector SRO

| GSZ-5                                     | GSZ-10                                             | GSZ-25 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Tubo protector Cuadrado: a41 x b45, o Ø50 | Tubo protector Cuadrado: a60 x b60, R máx. 8 o Ø70 |        |

VS Se recomienda el uso la protección contra rotación por defecto.

### Longitud del tubo protector SRO

Definición al detalle de dimensiones dependientes de la carrera (fuelle, husillo, tubo protector ...) fácilmente con nuestro configurador online: [www.zimm.com](http://www.zimm.com)

| Elevador | Husillo KGT | Carrera por rotac. del accionam. |      | Capacidad de carga KGT kN |                                        | Holgura axial máx <sup>3)</sup><br>mm |
|----------|-------------|----------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|          | ØxP         | SN                               | SL   | din. C <sup>2)</sup>      | estát. C <sub>0</sub> =C <sub>0a</sub> |                                       |
| GSZ-5    | 16x5        | 1,25                             | 0,31 | 10,1                      | 12                                     | 0,06                                  |
|          | 16x10       | 2,50                             | 0,63 | 11,1                      | 12,9                                   | 0,06                                  |
| GSZ-10   | 25x5        | 1,25                             | 0,31 | 13,7                      | 21,5                                   | 0,06                                  |
|          | 25x10       | 2,50                             | 0,63 | 25,2                      | 45,4                                   | 0,06                                  |
|          | 25x25       | 6,25                             | 1,56 | 20,7                      | 37,3                                   | 0,06                                  |
| GSZ-25   | 25x50       | 12,50                            | 3,13 | 19,2                      | 37,3                                   | 0,06                                  |
|          | 32x5        | 0,83                             | 0,21 | 24,8                      | 49,7                                   | 0,06                                  |
|          | 32x10       | 1,67                             | 0,42 | 30,8                      | 45,6                                   | 0,06                                  |
|          | 32x20       | 3,33                             | 0,83 | 32,9                      | 47,1                                   | 0,06                                  |
|          | 32x40       | 6,67                             | 1,67 | 18,3                      | 37,3                                   | 0,06                                  |



| Elevador | Husillo KGT<br>ØxP | Dimensiones<br>mm |      |      |    |    |    |                  |                  |    |    |    |     |
|----------|--------------------|-------------------|------|------|----|----|----|------------------|------------------|----|----|----|-----|
|          |                    | H                 | d    | dk   | D1 | D2 | L2 | L3 <sup>1)</sup> | L4 <sup>1)</sup> | L5 | L6 | L7 | M   |
| GSZ-5    | 16x5               | 62                | 15,5 | 12,9 | 59 | 29 | 66 | 15               | 25               | 19 | 54 | 23 | M12 |
|          | 16x10              | 62                | 15,5 | 12,9 | 59 | 29 | 66 | 25               | 35               | 19 | 54 | 23 | M12 |
| GSZ-10   | 25x5               | 74                | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 15               | 27               | 20 | 69 | 21 | M14 |
|          | 25x10              | 74                | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 25               | 37               | 20 | 69 | 21 | M14 |
|          | 25x25              | 74                | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 60               | 72               | 20 | 69 | 21 | M14 |
|          | 25x50              | 74                | 24,5 | 21,9 | 69 | 39 | 85 | 125              | 137              | 20 | 69 | 21 | M14 |
| GSZ-25   | 32x5               | 82                | 31,5 | 28,9 | 89 | 46 | 99 | 15               | 31               | 22 | 82 | 33 | M20 |
|          | 32x10              | 82                | 31,5 | 26,8 | 89 | 46 | 99 | 20               | 36               | 22 | 82 | 33 | M20 |
|          | 32x20              | 82                | 31,5 | 26,8 | 89 | 46 | 99 | 35               | 51               | 22 | 82 | 33 | M20 |
|          | 32x40              | 82                | 31,5 | 28,9 | 89 | 46 | 99 | 70               | 86               | 22 | 82 | 33 | M20 |

1) Se puede reducir la dimensión L3 y L4 mediante el uso de un control adecuado.

Con protector de husillo con fuelle o muelle espiral es posible que se necesite una extensión.

2) Capacidad de carga dinámica según DIN ISO 3408

3) Holgura reducida de 0,02 mm disponible bajo pedido