



S 1000 kN
Z-1000-S | Traslación del husillo

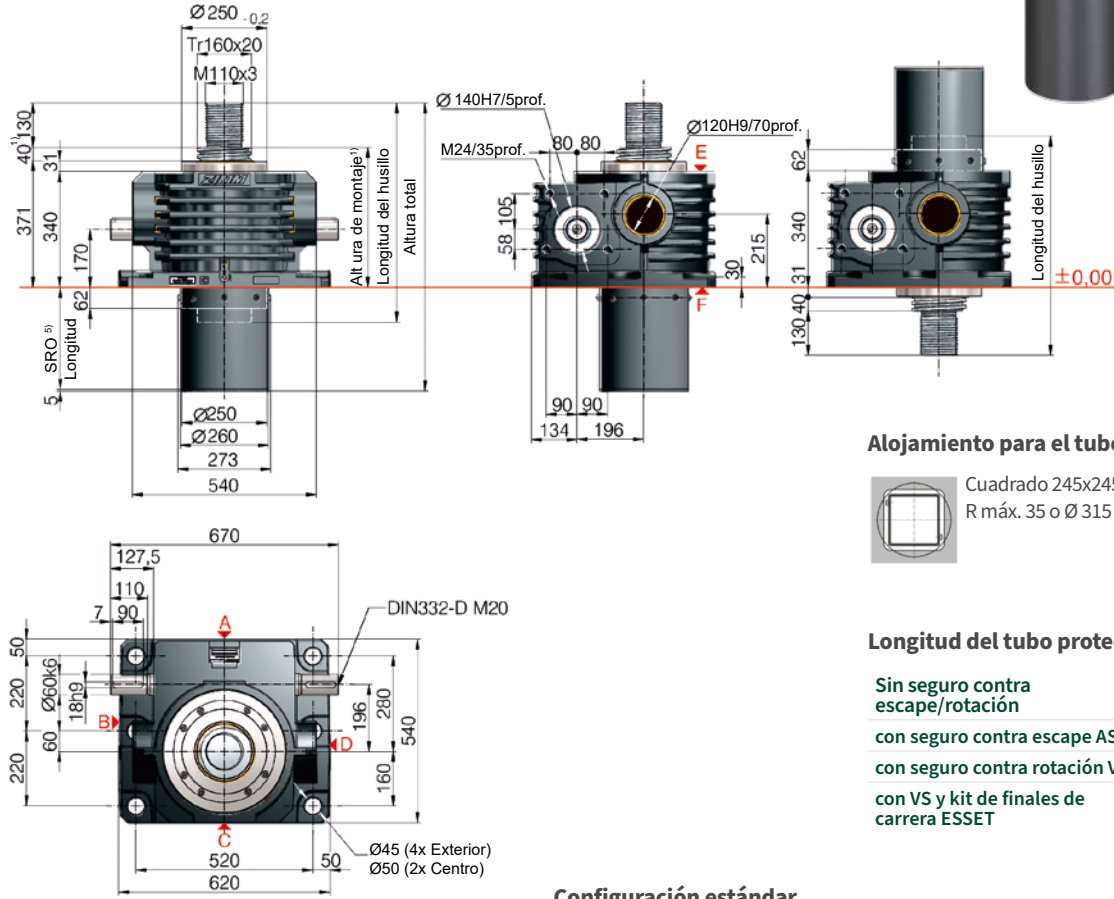

Alojamiento para el tubo protector SRO



Longitud del tubo protector SRO con husillo Tr 160x20


Sin seguro contra escape/rotación	157 + carrera	Ø 260
con seguro contra escape AS	197 + carrera	Ø 260
con seguro contra rotación VS	197 + carrera	□ 220 x 220
con VS y kit de finales de carrera ESSET	205 + carrera	□ 220 x 220

Configuración estándar


Código del pedido	Elevador (Serie)	Tamaño	Versión (Modelo)	Relaciones	Husillo	Carrera por cada rotación del eje de accionamiento
Z-1000-SN	Z	1000	S (Traslación del husillo)	N (Normal) 13,33:1	Tr 160x20	1,50 mm
Z-1000-SL				L (Lento) 40:1		0,50 mm

1000 kN

Ciclo de funcionamiento, térmico

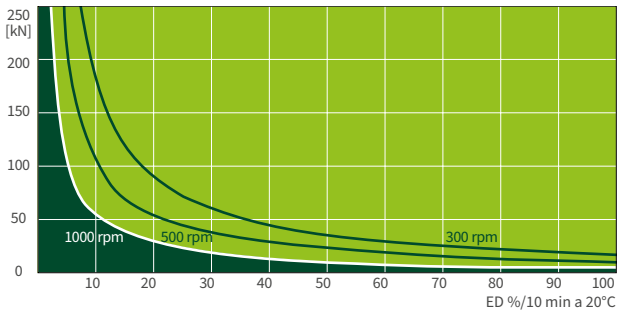

Sujeción de elevadores de husillo serie Z

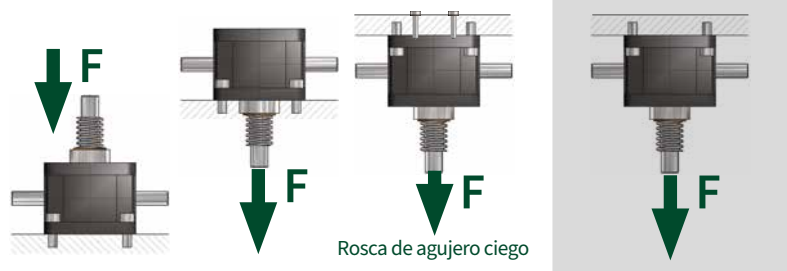

Plena carga nominal (compresión y tracción)

Los elevadores ZIMM pueden estar sometidos a plena carga nominal estática. Si los tornillos de fijación están sometidos a cargas de tracción, el reductor sólo puede cargarse hasta la carga estática nominal si se utilizan los orificios adicionales (cara F). La carga admisible depende del tipo de sujeción.

Carga reducida (Serie Z)

Si los tornillos de sujeción en la caja reductora están sometidos a tracción, solamente se permiten cargas reducidas.