
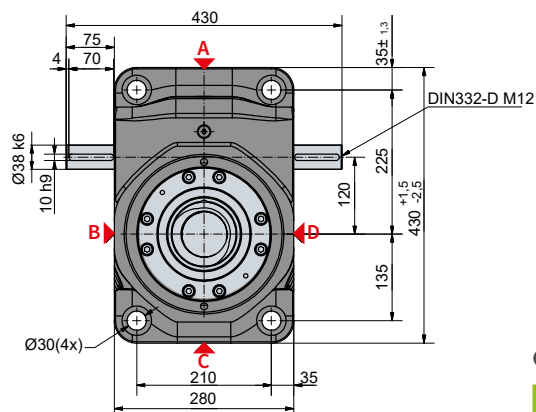


Husillo
lado E

Husillo
lado E


Husillo
lado **F**

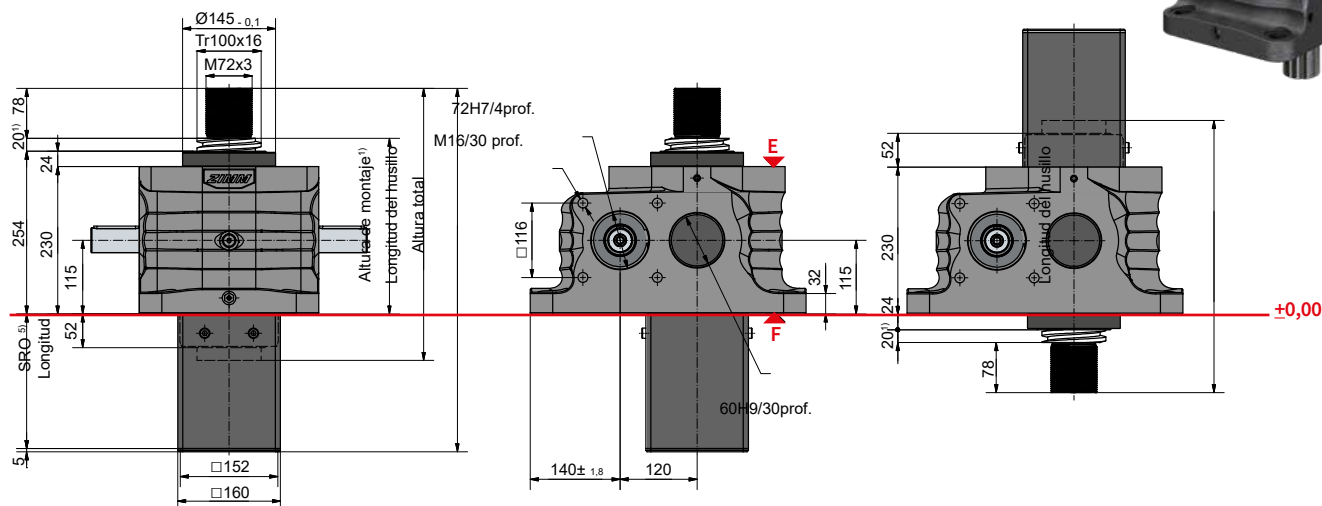

Sin seguro contra escape/rotación	92 + carrera	Ø 125
con seguro contra escape AS	122 + carrera	Ø 125
con seguro contra rotación VS	122 + carrera	□ 120 x 120
con VS y kit de finales de carrera ESSET	150 + carrera	□ 120 x 120

Código del pedido	Elevador (Serie)	Tamaño	Versión (Modelo)	Relaciones	Husillo	Carrera por cada rotación del eje de accionamiento
ZE-350-SN	ZE	350	S (Traslación del husillo)	N (Normal) 10,66:1	Tr	1,50 mm
ZE-350-SL				L (Lento) 32:1	100x16	0,50 mm

Relación „N“ (10:66,1)

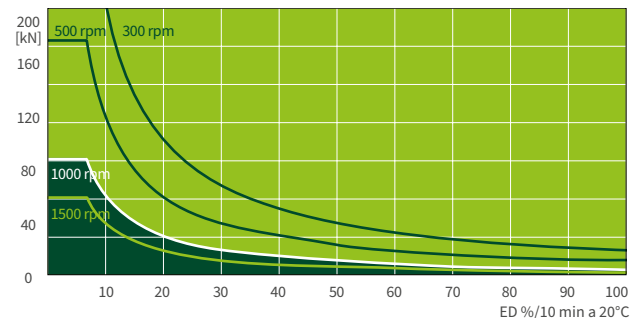

www.zimm.com